


# 低テンション高速ワインダー

## (QF-WMH4-3)



QUEST WORKS COPORATION

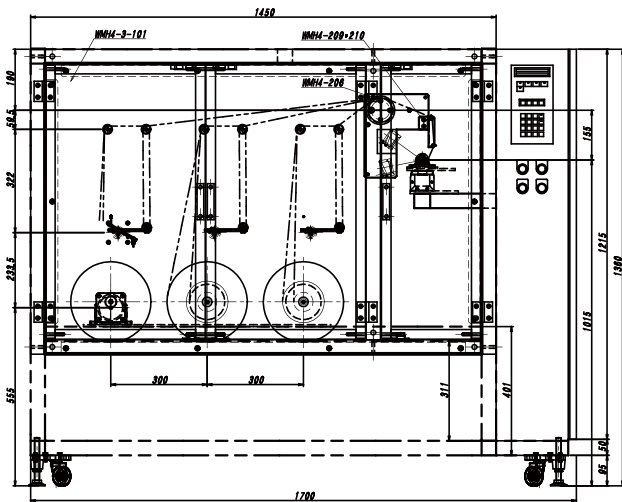

### 技術仕様

|           |   |
|-----------|---|
| 線速        | 50 ~ 250m/min (諸条件により異なる)、CPU 演算方式 : 線速一定制御 |
| トラバース機構   | AC サーボモータによる電動スライダ方式 : ポイントトラバース・ポビンエッジ検出装置 |
| トラバース巾    | 最大 100mm (ロボシリンダー)                          |
| トラバースピッチ  | 0.01 ~ 10.0mm (分解能 : 0.01mm)                |
| 供給装置      | ダンサー装置による張力一定 : 強制繰出し機構                     |
| 計尺・測長設定   | 4 ~ 6, 500m : 予測演算方式                        |
| 断線検出装置    | ダンサー下段・測長不回転、検出器 : 急速ダウン停止・断線表示灯点灯          |
| 電源自動遮断    | 設定時間内に機械停止が継続した場合の省エネ自動電源遮断                 |
| 供給電源      | 3相 AC200V 50/60Hz                           |
| ダンサー装置    | 低張力繰出し方式 インバーター制御                           |
| 巻取ポビン回転機構 | 100w AC サーボモーター (インクリメンタル)                  |
| トラバース機構   | 50w AC サーボモーター (アブソリュート) 折り返し位置検出センサ        |
| 本体寸法      | 巾 x 奥行 x 高さ : 760 x 1,700 x 1,360 (mm)      |
| 総重量       | 約 200 k g                                   |

製造元 株式会社クエストワークス

【お問い合わせ先】

山口産業株式会社

大阪市中央区玉造 1-20-10 tel: 06-6768-0800/fax: 06-6768-0750  
担当 : 小山貴司 e-mail: koyama@yamatech.jp